

さらに進化！風量UP！

作業効率の向上に！！

No.7703

トヨーの
ヘルメット取付式送風機

ウインディスリー
Windy III
Windy-ウインディーとは英語で「強い風」を意味する

日本製

ご使用のヘルメットに
簡単取付可能です。

切替えスイッチで
弱・強の風量調節が可能

稼働時間約**8**時間

※電源：単3形電池3本 / 風量：「HI（強）」にて

風量は当社従来品
No.7702の約10.8倍！



ルーバー構造の送風口が
後頭部にもヘルメット内にも
送風されます。




ヘルメット内部を換気し
蒸れと温度上昇を抑えます。

Helmet blower

トヨーの ヘルメット取付式送風機

ウインディスリー
Windy III
Windy-ウインディーとは英語で
「強い風」を意味する

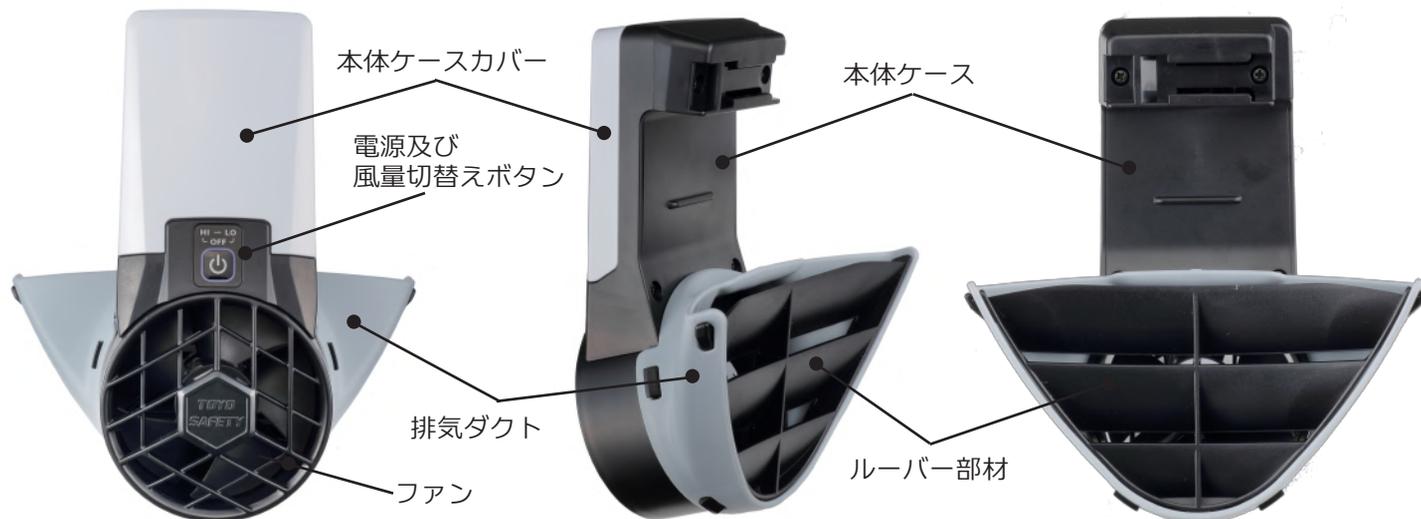

【製品の特長】

- ご使用のヘルメットに取付けが可能です。
4種類のヘルメット取付部品を標準装備。
- ルーバー構造の送風口が、後頭部から帽体内部まで風を送り込みます。
- 2段階切替えスイッチで風量の調節が可能になりました。
「HI (強)」 「LO (弱)」の切替えスイッチで風量設定が可能。
- 連続稼働時間は8時間です。
「HI (強)」の場合、連続稼働時間は8時間。
経済面を考慮した場合充電式電池のご使用をお勧めします。



ヘルメット取付式送風機 Windy III

No.7703

定 価：¥8,000

J A N：702771

梱包単位：6個

【重量】約190g (電池含む)

【サイズ】幅120mm×高さ143mm×厚み60mm

【電源】単3形電池3本 (電池別売)

【性能】風量「HI (強)」：400ℓ/min

「LO (弱)」：372ℓ/min

連続稼働時間：風量「HI (強)」約8時間

風量「LO (弱)」約13時間

【材 質】本体ケース・ケースカバー：ABS樹脂

ルーバー部材：ABS樹脂

排気ダクト：エラストマー樹脂

接続用ホルダー：ナイロン樹脂

ヘルメット取付部品：POM樹脂

⚠ 注意事項

ファンモーターは5V対応品の為、それを超える電圧では使用しないでください。



ホームページはこちらから

別途アプリが必要な場合があります。

【販売元】



株式会社トヨーセフティ

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1 三木工場公園
TEL.0794-83-7777(代) FAX.0794-83-0006

三桑営業所：〒955-0093

新潟県三桑市下須項172バスタール須項107
TEL.0256-34-0005(代) FAX.0256-34-7567

【製造元】

日本保安用品協会・日本ヘルメット工業会・産業安全技術協会会員

東洋物産工業株式会社

U R L: http://www.toyo-safety.co.jp

消費者相談室 TEL.0794-83-0155



※東洋物産工業株式会社と株式会社トヨーセフティ(本社)はISO9001の認証を取得しています。
※仕様・価格など予告なしに変更する場合があります。
※価格には消費税は含まれていません。
※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承下さい。

このカタログ内の各品番についているJANコードナンバーはすべて上7ケタは省略し下6ケタ(カタログ内の青色No.)のみ表示しています。
(例) 4 9 6 2 0 8 7 1 0 0 0 5 8